




AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S KLAPKOU AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S KLAPKOU A DOBĚHEM



AV 100 C, AV 100 CT

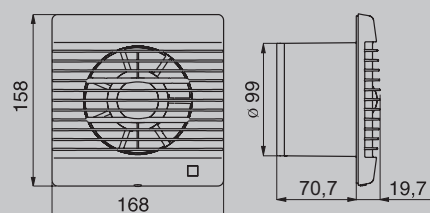

AV 120 C, AV 120 CT

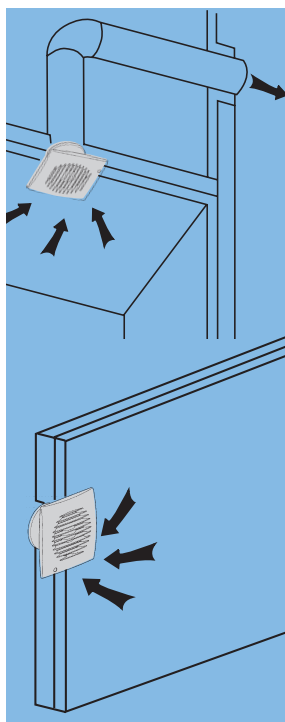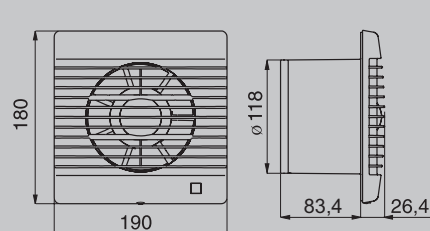

Skříň — je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu.

Oběžné kolo — je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu.

Motor — je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným polem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kluzná ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IP X4.

Svorkovnice — je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou.

Regulace otáček se provádí změnou napětí speciálními regulátory.

Hluk — emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání.

Montáž — horizontálně i vertikálně, s ohledem na životnost ložisek přednostně s osou motoru v horizontální poloze. Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou v balení.

Pokyny — Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzduchovody s nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Ventilátory lze použít pro větrání v bytové výstavbě.

Rozváděcí kolo se zpětnou klapkou — ventilátor je opatřen rozváděcím kolem pro zvýšení výkonu a zpětnou klapkou z PE folie.

Doběh — ventilátor typ CT je opatřen regulovatelným 1 – 30 minut doběhem. Doběh lze seřídit otáčením potenciometru po sejmutí krycí mřížky.

TIMER 1 – 30 min  Typy označené CT jsou ventilátory s doběhem.

novinka! Nové výrobky uvedené na trh v červenci 2010.

| Typ | objednací číslo | otáčky [min ⁻¹] | průtok (0 Pa) [m ³ /h] | výkon [W] | napětí [V] | max. teplota [°C] | potrubí Ø [mm] | akustický tlak [dB(A)] | nastavitelný doběh [min] | hmotnost [kg] | materiál |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|----------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| AV 100 C | 902 | 2500 | 95 | 13 | 230 | 40 | 100 | 40 | — | 0,44 | ABS |
| AV 120 C | 901 | 2500 | 185 | 20 | 230 | 40 | 125 | 46 | — | 0,80 | ABS |
| AV 100 CT | 904 | 2500 | 95 | 13 | 230 | 40 | 100 | 40 | 1 – 30 | 0,44 | ABS |
| AV 120 CT | 903 | 2500 | 185 | 20 | 230 | 40 | 125 | 46 | 1 – 30 | 0,80 | ABS |

BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC FRANCE GERMANY HUNGARY LATVIA LITHUANIA ROMANIA RUSSIA SLOVENIA SLOVAKIA UKRAINE

HACO, spol. s r. o.

Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15, Česká republika
tel.: +420 482 750 620, +420 482 750 621, fax: +420 482 750 619
GSM: +420 604 203 541, e-mail: haco@haco.cz

www.haco.cz