
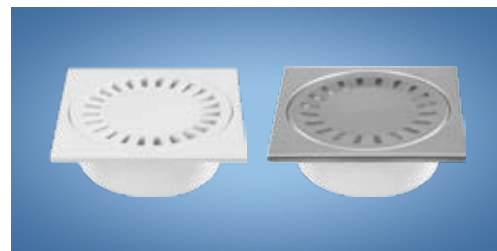


PODLAHOVÁ VPUŠŤ

Pro svádění vod uvnitř budov. Výška 55 mm, svislý odtok DN 50. Třída zatížení K3 – 300 kg.

označení typu	objednávací číslo	barva	materiál	průtok
PV DN 50/55 B	501	bílá	PP	55 l/min
PV DN 50/55 N	502	nerez	PP / NEREZ	50 l/min

Náhradní díly: mřížka, pachový uzávěr nízký.





PODLAHOVÁ VPUŠŤ

Pro svádění vod uvnitř budov. Výška 84 mm, svislý odtok DN 50. Třída zatížení K3 – 300 kg.

označení typu	objednávací číslo	barva	materiál	průtok
PV DN 50/84 B	503	bílá	PP	55 l/min
PV DN 50/84 N	504	nerez	PP / NEREZ	50 l/min

Náhradní díly: mřížka, pachový uzávěr vysoký.

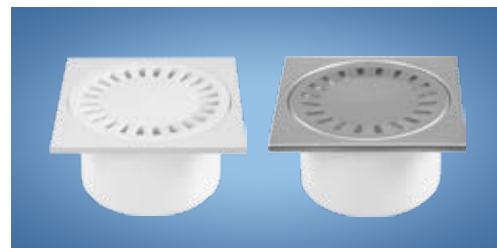


PODLAHOVÁ VPUŠŤ — BOČNÍ

Pro svádění vod uvnitř budov. Výška 95 mm, vodorovný odtok DN 50. Třída zatížení K3 – 300 kg.

označení typu	objednávací číslo	barva	materiál	průtok
PVB DN 50 B	505	bílá	PP	55 l/min
PVB DN 50 N	506	nerez	PP / NEREZ	50 l/min

Náhradní díly: mřížka, pachový uzávěr nízký.




PODLAHOVÁ VPUŠŤ — BOČNÍ

Pro svádění vod uvnitř budov. Výška 95 mm, vodorovný odtok DN 50, výškově nastavitelný nástavec s mřížkou, vodorovný odtok DN 50. Třída zatížení K3 – 300 kg.

označení typu	objednávací číslo	barva	materiál	průtok
PVB 100x100/DN 50 B	513	bílá	PP	55 l/min
PVB 100x100/DN 50 N	514	nerez	PP / NEREZ	50 l/min

Náhradní díly: mřížka, pachový uzávěr nízký, těsnící kroužek.





PODLAHOVÁ VPUŠŤ — BOČNÍ S PŘÍRUBOU

Pro svádění vod uvnitř budov. Dotahovatelná izolační příruba, výškově nastavitelný nástavec s mřížkou, vodorovný odtok DN 50. Třída zatížení K3 – 300 kg.

označení typu	objednávací číslo	barva	materiál	průtok
PVB 100x100 PR/DN 50 B	515	bílá	PP	55 l/min
PVB 100x100 PR/DN 50 N	516	nerez	PP / NEREZ	50 l/min

Náhradní díly: mřížka, pachový uzávěr nízký, těsnící kroužek, příruba s vruty.

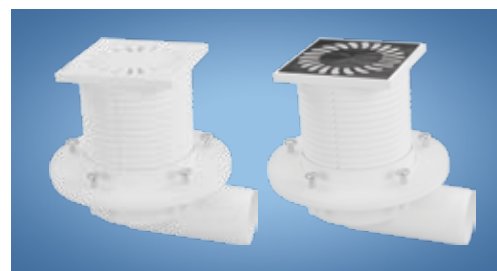


PODLAHOVÁ VPUŠŤ — SPODNÍ S PŘÍRUBOU

Pro svádění vod uvnitř budov. Dotahovatelná izolační příruba, výškově nastavitelný nástavec s mřížkou, svislý odtok DN 50 nebo DN 110. Třída zatížení K3 – 300 kg.

označení typu	objednávací číslo	barva	materiál	průtok
PVS 122x122/DN 50 N	517	nerez	PP / NEREZ	50 l/min
PVS 122x122/DN 110 N	518	nerez	PP / NEREZ	50 l/min

Náhradní díly: mřížka, pachový uzávěr nízký, těsnící kroužek, příruba s vruty.




PODLAHOVÁ VPUŠŤ — SPODNÍ S PŘÍRUBOU

Pro svádění vod uvnitř budov. Dotahovatelná izolační příruba, výškově nastavitelný nástavec s mřížkou, svislý odtok DN 50 nebo DN 110. Třída zatížení K3 – 300 kg.

označení typu	objednávací číslo	barva	materiál	průtok
PVS 110/DN 50 N	519	nerez	PP / NEREZ	50 l/min
PVS 110/DN 110 N	520	nerez	PP / NEREZ	50 l/min

Náhradní díly: mřížka, pachový uzávěr nízký, těsnící kroužek, příruba s vruty.





PODLAHOVÁ VPUŠŤ — SPODNÍ

Pro svádění vod do kanalizačních systémů uvnitř budov. Výška 84 mm, svislý odtok DN 110, výškově nastavitelný nástavec s mřížkou, vodorovný odtok DN 50. Třída zatížení K3 – 300 kg.

označení typu	objednací číslo	barva	materiál	průtok
PVS DN 110 C	508	černá	PP	100 l/min
PVS DN 110 N	509	nerez	PP / NEREZ	100 l/min

Náhradní díly: mřížka, pachový uzávěr vysoký.

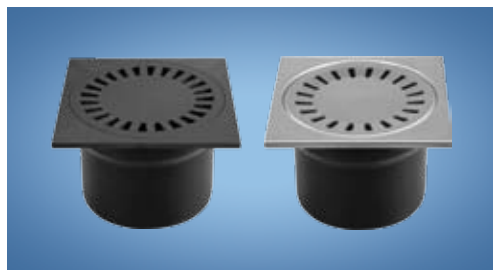


PODLAHOVÁ VPUŠŤ — BOČNÍ UNIVERZÁLNÍ

Pro svádění vod vně i uvnitř budov. Obsahuje pachový uzávěr suchý (vně) a pachový uzávěr s kloboučkem (uvnitř). Výškově nastavitelný nástavec s mřížkou, vodorovný odtok DN 50. Třída zatížení K3 – 300 kg. Obsahem balení je návod k instalaci.

označení typu	objednací číslo	barva	materiál	průtok
PVBU DN 50 N	507	nerez	PP / NEREZ	50 l/min

Náhradní díly: mřížka, nástavec, těsnící sada 2ks, nerezová příruba.




LAPAČ STŘEŠNÍCH VOD

Pro svádění dešťových a povrchových vod. Obsahuje těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů různých průměrů (80, 90, 100, 110, 125 mm), víko okapového svodu (lze nahradit mřížkou). Třída zatížení K3 – 300 kg, krátkodobě 700 kg. Obsahem balení je návod k instalaci.

označení typu	objednací číslo	barva	materiál	průtok
LSV DN 125 C	512	černá	PP UV STABIL	500 l/min
LSV DN 110 C	511	černá	PP UV STABIL	400 l/min

Náhradní díly: mřížka, košík, víko, víko svodu.




LAPAČ STŘEŠNÍCH VOD — UNIVERZÁLNÍ

Pro svádění dešťových vod. Připojení okapového svodu lze vyznout podle předpřipravených průměrů (80, 90, 100, 110, 125 mm). Neobsahuje mřížku pro svádění povrchových vod. Třída zatížení K3 – 300 kg, krátkodobě 700 kg. Obsahem balení je návod k instalaci.

označení typu	objednací číslo	barva	materiál	průtok
LSVU DN 125/110 C	523	černá	PP UV STABIL	400 l/min

Náhradní díly: košík, víko, víko svodu.




novinka!

LAPAČ STŘEŠNÍCH VOD — BOČNÍ

Pro svádění dešťových a povrchových vod, boční vývod – menší výkopová hloubka. Obsahuje těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů různých průměrů (80, 90, 100, 110, 125 mm), víko okapového svodu (lze nahradit mřížkou). Třída zatížení K3 – 300 kg, krátkodobě 700 kg. Obsahem balení je návod k instalaci.

označení typu	objednací číslo	barva	materiál	průtok
LSVB DN 110 C	521	černá	PP UV STABIL	400 l/min

Náhradní díly: mřížka, víko, víko svodu.




novinka!

KANALIZAČNÍ VPUŠŤ — BOČNÍ

Pro svádění vod vně i uvnitř budov. Výškově nastavitelný nástavec s mřížkou, vodorovný odtok DN 110, pachový uzávěr suchý, košík pro zachytávání nečistot. Třída zatížení K3 – 300 kg. Obsahem balení je návod k instalaci. Při použití uvnitř doporučujeme použít vodní pachovou zábranu, tato je účinnější. Vodní hladinu lze objednat zvlášť.

označení typu	objednací číslo	barva	materiál	průtok
KVB DN 110 C	510	černá	PP UV STABIL	100 l/min
KVB DN 110 N	522	nerez	PP / NEREZ	100 l/min
VODNÍ HLADINA	5025	černá	PP	–

Náhradní díly: mřížka, košík, suchá klapka, vodní klapka, těsnící kroužek, nástavec.

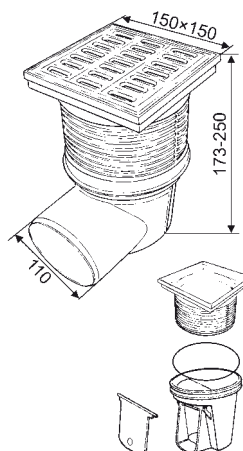

novinka!



VODNÍ HLADINA



Barevné a materiálové provedení mřížek:
ČERNÁ / POLYPROPYLEN, STRÍBRNÁ / NEREZ

INOX

INOX — materiál ze kterého se výrobky vyrábějí je vysoce kvalitní „potravinářská“ nerez DIN 1.4301

novinka!

Nové výrobky uvedené na trh v listopadu 2010.

BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC FRANCE GERMANY HUNGARY LATVIA LITHUANIA ROMANIA RUSSIA SLOVENIA SLOVAKIA UKRAINE

HACO, spol. s r. o.

Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15, Česká republika
tel.: +420 482 750 620, +420 482 750 621, fax: +420 482 750 619
GSM: +420 604 203 541, e-mail: haco@haco.cz

www.haco.cz