
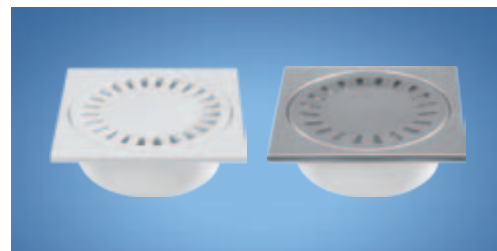


BODENABLAUFSCHACHT

Für innen Verwendung. Vertikal Ablauf DN 50, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PV DN 50/55 B	501	weiss	PP	55 l/min
PV DN 50/55 N	502	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss.




BODENABLAUFSCHACHT

Für innen Verwendung. Vertikal Ablauf DN 50, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PV DN 50/84 B	503	weiss	PP	55 l/min
PV DN 50/84 N	504	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss.





BODENABLAUFSCHACHT — SEITLICH

Für innen Verwendung. Horizontal Ablauf DN 50, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PV DN 50 B	505	weiss	PP	55 l/min
PV DN 50 N	506	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss.

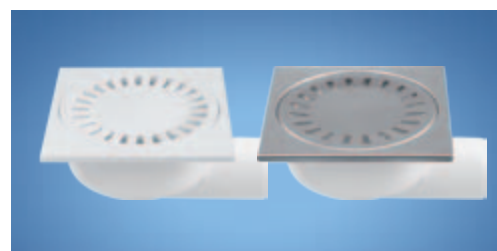


BODENABLAUFSCHACHT — SEITLICH

Für innen Verwendung. Aufsatzrahmen ablängbar, horizontal Ablauf DN 50, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PVB 100x100/DN 50 B	513	weiss	PP	55 l/min
PVB 100x100/DN 50 N	514	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss, Aufsatzrahmen, Dichtungsring.




BODENABLAUFSCHACHT — SEITLICH

Für innen Verwendung. Isolationflanche, Belastungsklasse K3 – 300 kg, Aufsatzrahmen ablängbar, horizontal Ablauf DN 50.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PVB 100x100 PR/DN 50 B	515	weiss	PP	55 l/min
PVB 100x100 PR/DN 50 N	516	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss, Aufsatzrahmen, Dichtungsring, Flanche mit Schrauben.




BODENABLAUFSCHACHT

Für innen Verwendung. Isolationflanche, Belastungsklasse K3 – 300 kg, Aufsatzrahmen ablängbar, vertical Ablauf DN 50, DN 110.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PVS 122x122/DN 50 N	517	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min
PVS 122x122/DN 110 N	518	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss, Aufsatzrahmen, Dichtungsring, Flanche mit Schrauben.




BODENABLAUFSCHACHT

Für innen Verwendung. Isolationflanche, Belastungsklasse K3 – 300 kg, Aufsatzrahmen ablängbar, vertical Ablauf DN 50, DN 110.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PVS 110/DN 50 N	519	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min
PVS 110/DN 110 N	520	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss, Aufsatzrahmen, Dichtungsring, Flanche mit Schrauben.





Farbliche und Material Ausführung von Gitter: WEISS / POLYPROPYLEN, SILBER / EDELSTAHL

HOFABLAUSCHACHT, UNTEN

Für innen Verwendung. Vertical Ablauf DN 110, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PVS DN 110 C	508	schwarz	PP	100 l/min
PVS DN 110 N	509	Edelstahl	PP / Edelstahl	100 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss.

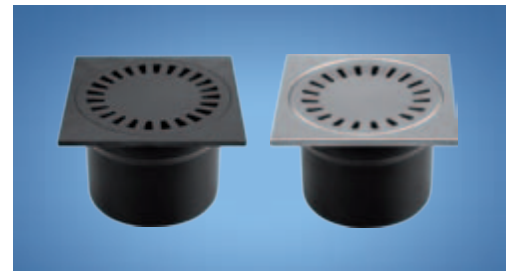


BODENABLAUSCHACHT – UNIVERSAL

Für innen oder aussen verwendbar, im Verpackung geruchverschluss „nass“ – innen und „trocken“ – aussen. Aufsatzrahmen ablängbar, horizontal Ablauf DN 50, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
PVBU DN 50 N	507	Edelstahl	PP / Edelstahl	50 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss, Dichtungssatz 2Stk, Edelstahlflanche.




KANALABLAUSCHACHT – SEITLICH

Für innen oder aussen verwendbar. Aufsatzrahmen ablängbar, horizontal Ablauf DN 110, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
KVB DN 110 C	510	schwarz	PP UV stabil	100 l/min

Ersatzteile: Gitter, Geruchverschluss nass oder trocken, Dichtung, Aufsatzrahmen.

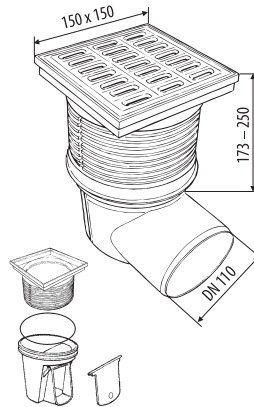


UNIVERSELLE OBERFLÄCHEN- UND REGESINKKASTEN

Für Regenwasser oder Oberflächenwasser Ablauf enthält Dichtungsringe für verschiedene Durchmesser von Regenfallrohre. Deckel für Regenfallrohre ist ersetzbar mit Gitter, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
LSV DN 110 C	511	schwarz	PP UV stabil	400 l/min
LSV DN 125 C	512	schwarz	PP UV stabil	500 l/min

Ersatzteile: Gitter, Laubfangkorb, Dichtungsringe, Klappe.

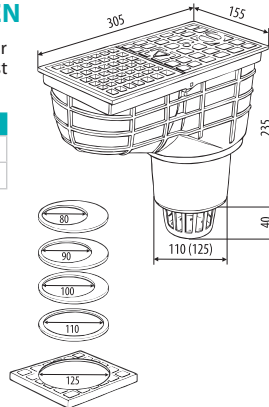


UNIVERSELLE OBERFLÄCHEN- UND REGESINKKASTEN – SEITLICH

Für Regenwasser oder Oberflächenwasser Ablauf, seitliches Ablauf – kleinere Baggertiefe, enthält Dichtungsringe für verschiedene Durchmesser von Regenfallrohre, Deckel für Regenfallrohre ist ersetzbar mit Gitter, Belastungsklasse K3 – 300 kg.

Typ	Bestellnr.	Farbe	Material	Abfluss
LSVB DN 110 C	521	schwarz	PP UV stabil	400 l/min

Ersatzteile: Gitter, Dichtungsringe, Klappe.

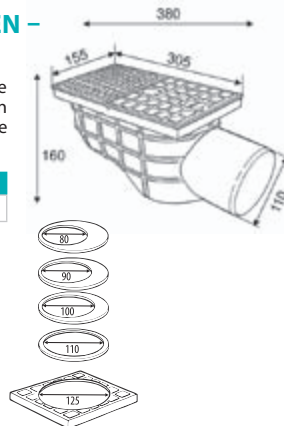

neu!

Ein neues Produkt. Es wurde im Mai 2010 an den Markt gebracht. Neue Produkte werden durch die gelbe Farbe kenntlich gemacht.



Farbliche und Material Ausführung von Gitter:
SCHWARZ / POLYPROPYLEN,
SILBER / EDELSTAHL



INOX — Gitter Material ist hochwertiges Edelstahl DIN 1.4301



EUROPÄISCHE UNION
EUROPÄISCHER FOND FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG
INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT

neu!

BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC FRANCE GERMANY HUNGARY LATVIA LITHUANIA ROMANIA RUSSIA SLOVENIA SLOVAKIA UKRAINE

HACO, spol. s r. o.

Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15, Tschechische Republik
Tel.: +420 482 750 620, +420 482 750 621, fax: +420 482 750 619
GSM: +420 604 203 541, e-mail: haco@haco.cz

www.haco.cz